
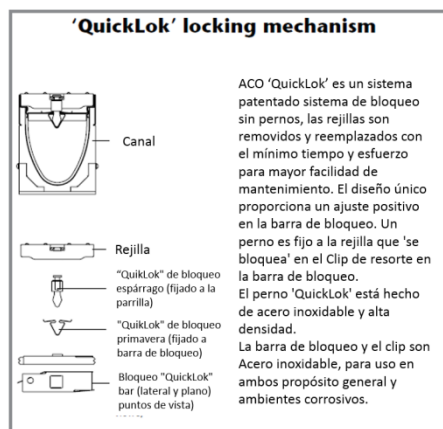


SlabDrain H100-8

Canal SlabDrain H100-8 de concreto polimérico de 1.00 m de largo, 10 cm. de ancho interior y altura interna 6.5cm. Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior para tubo de 4". Sin riel.

Opciones de rejillas aseguradas con QuickLok del sistema K100.

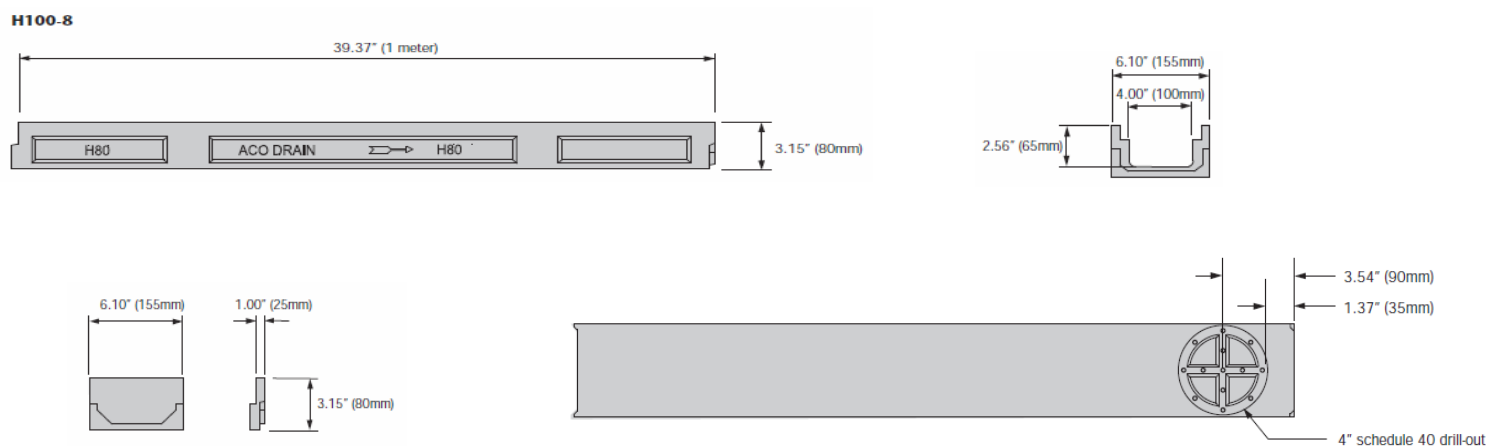

Dimensiones:

Modelo	H100-8
Longitud (mm)	1000
Ancho ext. (mm)	155
Ancho int. (mm)	100
Altura int. (mm)	65
Altura ext. (mm)	80